
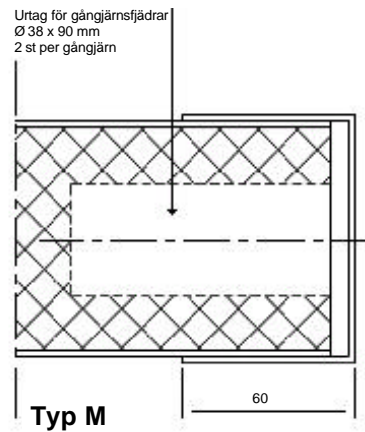


Karmar monteringsalternativ P1 (3-delad omfattningskarm).

(Mått-tabell P1)

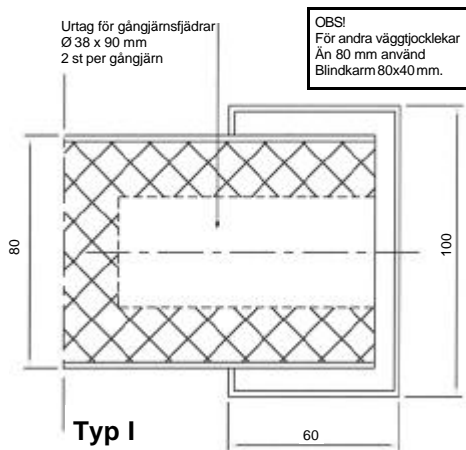


Aluminiumkarm, anodiserad 15my, i naturfärg.
(OBS! För andra väggflocklekar än 80 mm använd blindkarm 80x40 mm.)
Monteringsanvisning MA35S

Karm av rostfritt stål (mattborstad), SIS 2333.
Monteringsanvisning MA35S


Karmar monteringsalternativ P2 (Sammansatt monteringskarm).

(Mått-tabell P2)

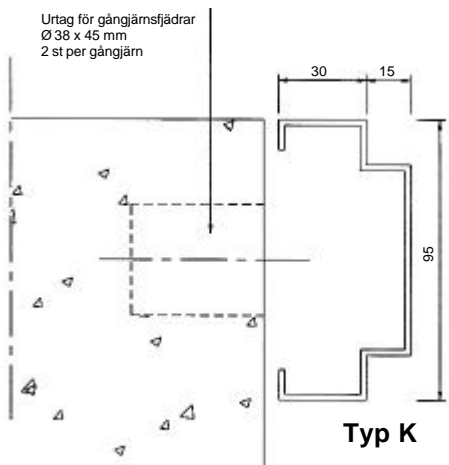

Karm av rostfritt stål (mattborstad), SIS 2333.
Monteringsanvisning MA 37S

Pendeldörrsgångjärn typ Delrin (självsmörjande)

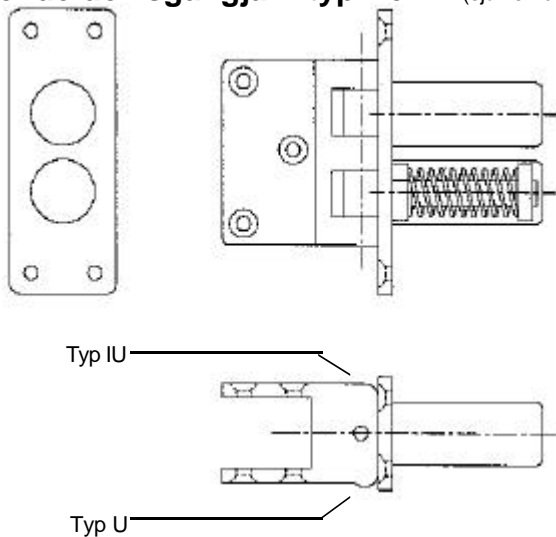

Typ IU = Icke uppställbart
Typ U = Uppställbart i 90°