

Polykarbonatdörr

Användningsområden:

Interdoors polykarbonatdörr passar till utrymmen som kräver god genomsikt och med höga krav på hygien. Porten klarar varierande typ av trafik och passar i högfrekventa passager.

Den höga kvalitén på dörren passar för att klara kraven som finns i varuhus, livsmedelsindustri och liknande.

Dörrblad:

Dörrbladsryggen består av strängsprutad aluminiumprofil, anodiserad, 15 my, i naturfärg.

Dörrblad av 5 mm:s hård glasklar polykarbonatplast som ger maximal sikt och är lätt att hålla ren.

Dörrbladet har horisontell förstärkningsbockning i överkant.



Karm:

Aluminiumkarm, 60x100 mm, 3-delad omfattningskarm typ I

Rostfri karm, 3-delad omfattningskarm typ M

Rostfri karm, 45x95 mm, sammansatt monteringskarm typ K

Beslagning:

Pendelgångjärn av acetatplast (Delrin), självsmörjande, uppställbara i 90° alt. ej uppställbara.

Påkörningsskydd av grå PVC-beläggning, till 1000 mm:s höjd, båda sidor.

Extra utrustning:

Extra påkörningsskydd (bumpers) av polyeten, höjd=300 mm.

Mått-tabell:

Tillverkas i mått efter kundens önskemål.

Max storlek karmyttermått bxh 3000x3000 mm, karminnermått: bxh 2880x2940 mm.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.



Dortek Interdoor AB

Box 1510, Södra

Dragongatan 26B

SE-271 00 Ystad, Sweden

Phone:

Nat. 0411-138 40

Int. +46 411 138 40


Internet:

E-mail: interdoor@dortek.com


Web: www.interdoor.com

Karm monteringsalternativ P1 (3-delad omfattningskarm).

(Mått-tabell P1)

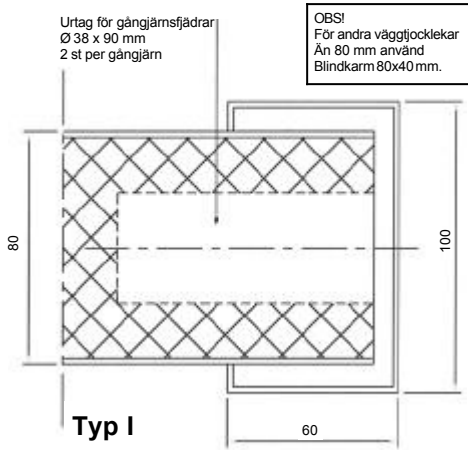


Aluminiumkarm, anodiserad 15my, i naturfärg.
(OBS! För andra väggfjocklekar än 80 mm använd blindkarm 80x40 mm.)
Monteringsanvisning MA35S

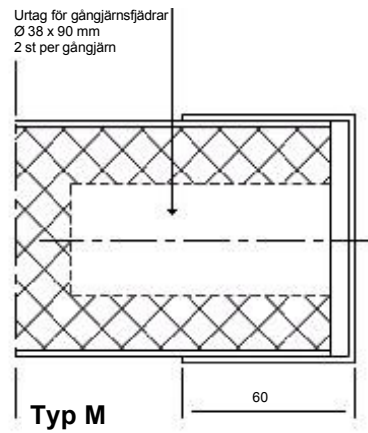

Karm av rostfritt stål (mattborstad), SIS 2333.
Monteringsanvisning MA35S


Karm monteringsalternativ P2 (Sammansatt monteringskarm).

(Mått-tabell P2)

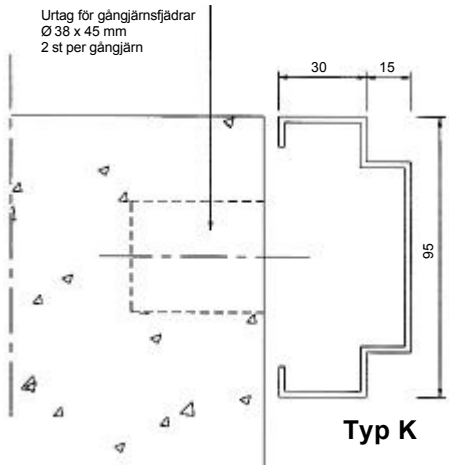

Karm av rostfritt stål (mattborstad), SIS 2333.
Monteringsanvisning MA 37S

Pendeldörrsgångjärn typ Delrin (självsmörjande)

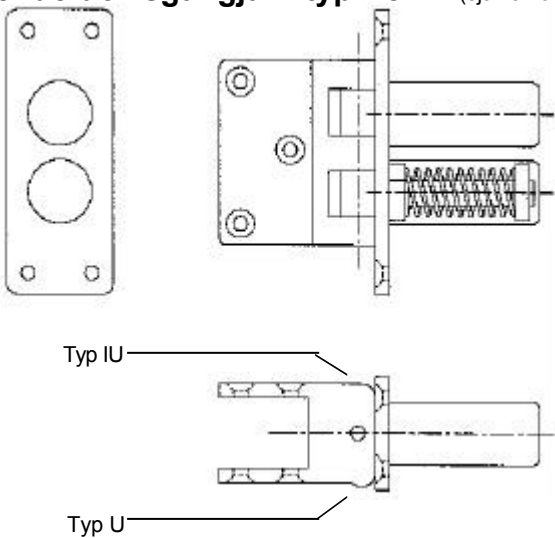

Typ IU = Icke uppställbart
Typ U = Uppställbart i 90°