


Monteringsanvisning

BSAB X2.2
SfB (32) X
MA 41 S
001001

för sammansatt väggomfattande aluminiumkarm typ E, för slagdörr som fastsättes med justerbar karmhylsa.

1. Kontrollera att väggöppningen stämmer med måtttabellen.
2. Öppna emballering. Häng av dörr och tag bort transportstag i karm. Tag försiktigt loss insticksfodret från karm. Skruva i de nedre karmhylsorna.
3. Placera karmen i väggöppningen. Grovcentrera karmen genom att skruva ut karmhylsorna.
4. Väg in karm i våg och lod – utgå från gångjärnssidan.
5. Borra för infästning rakt genom karmhylsan, för skruv in i vägg.
6. Skruva fast karm och justera. Använd skruv enligt tabell.
7. Häng i dörr. Kontrollera att dörrblad ej griper i karm.
8. Slutjustera samtliga karmhylsor så att karmen stabiliseras.
9. Tryck i insticksfoder mellan fjädrar och karm.
10. Skruva fast beslag på dörr, sätt i plast-plugg i karm samt foga runt karm och foder.

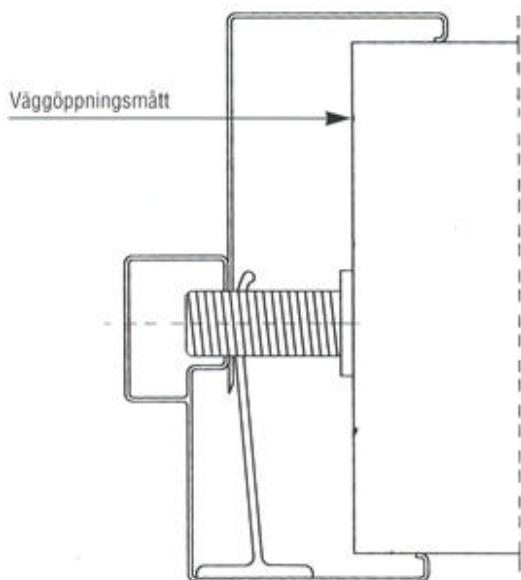

"enkla"

Mått-tabell - Monteringsalt. S2

Karmtyp E-	Väggöppningsmått: bxh
-6Mx21M	600x2100 mm
-7Mx21M	700x2100 mm
-8Mx21M	800x2100 mm
-9Mx21M	900x2100 mm
-10Mx21M	1000x2100 mm
-11Mx21M	1100x2100 mm
-12Mx21M	1200x2100 mm
-13Mx21M	1300x2100 mm
-6,85Mx25M	685x2500 mm
-7,85Mx25M	785x2500 mm
-8,85Mx25M	885x2500 mm
-9,85Mx25M	985x2500 mm
-10,85Mx25M	1085x2500 mm

"par"

-13Mx21M	1300x2100 mm
-14Mx21M	1400x2100 mm
-15Mx21M	1500x2100 mm
-16Mx21M	1600x2100 mm
-17Mx21M	1700x2100 mm
-18Mx21M	1800x2100 mm
-19Mx21M	1900x2100 mm
-13Mx25M	1300x2500 mm
-14Mx25M	1400x2500 mm
-15Mx25M	1500x2500 mm
-16Mx25M	1600x2500 mm
-17Mx25M	1700x2500 mm
-18Mx25M	1800x2500 mm
-19Mx25M	1900x2500 mm
-20Mx25M	2000x2500 mm
-21Mx25M	2100x2500 mm

Väggtyp	Enkeldörr	Pardörr
Betong + Massivtegel	8 st PLTRT 860 (större än 11M=9 st)	9 st PLTRT 860
Lättbgt + Håltegel +Leca	8 st FS8H 120 RSZ (större än 11M=9 st)	9 st FS8H 120 RSZ
Stålregel	8 st GBB 32 EO (större än 11M=9 st)	9 st GBB 32 EO
Träregel	8 st TRT 6x50 (större än 11M=9 st)	9 st TRT 6x50

Det här behövs för monteringen:

(ingår ej i vår leverans)
Vattenpass - Borrmaskin -
Montagenyckel (insex 10 mm) - Skruvmejsel.